


AVELLANADORES DE 3 CORTES

60°

- **Ejecución:** HSS, DIN 334C, provisto de 3 filos.
- **Aplicación:** para realizar avellanados sin vibraciones.

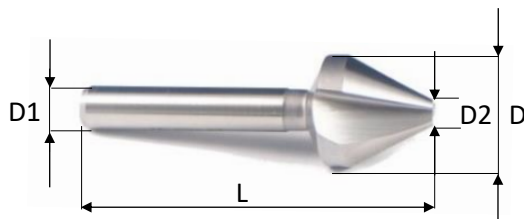

111031

Unid:mm

HSS

DIN
334C

60°


Z-3

CÓDIGO	D	D2	D1	L
0630	6,30	1,5	5	45
0800	8,00	2,0	6	50
1000	10,00	2,5	6	50
1240	12,40	2,8	8	56

CÓDIGO	D	D2	D1	L
1650	16,50	3,2	10	60
2050	20,50	3,5	10	63
2500	25,00	3,8	10	67
4000	40,00	6,5	13	80

AVELLANADORES DE 3 CORTES

75°

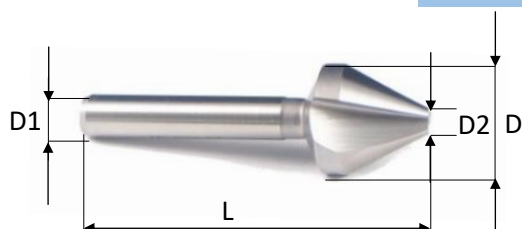

111091

Unid:mm

HSS


75°

Z-3

CÓDIGO	D	D2	D1	L
0630	6,30	1,5	5	45
0830	8,30	2,0	6	50
1040	10,40	2,5	6	50
1240	12,40	2,8	8	56
1650	16,50	3,2	10	60
2050	20,50	3,5	10	63
2500	25,00	3,8	10	67
4000	40,00	6,5	13	80

AVELLANADORES DE 3 CORTES

120°

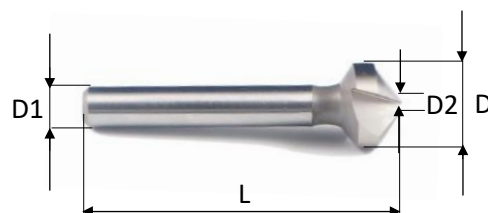

111061

Unid:mm

HSS

120°

Z-3

CÓDIGO	D	D2	D1	L
0630	6,30	1,5	5	45
0830	8,30	2,0	6	50
1040	10,40	2,5	6	50
1240	12,40	2,8	8	56
1650	16,50	3,2	10	60
2050	20,50	3,5	10	63
2500	25,00	3,8	10	67
4000	40,00	6,5	13	80

- Consulten plazo de entrega.
- Recubrimientos TIN y TIALN, bajo pedido.