


BROCAS MANGO CILÍNDRICO DIN 340

LARGA

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 340.
- Perfil rectificado, corte a derecha.
- **Aplicación:** apropiadas para perforaciones profundas.

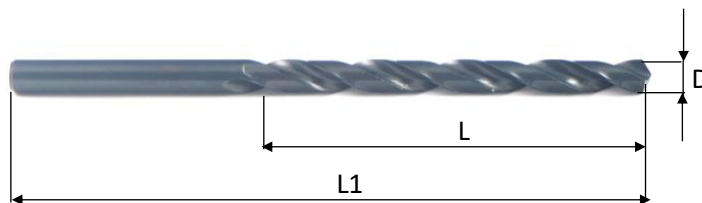

123001

Unid:mm

HSS

DIN
340

118°



30°

Tol D
h8

CÓDIGO	D	L	L1	CÓDIGO	D	L	L1
0050	0,50	12	32	0280	2,80	66	100
0060	0,60	15	35	0290	2,90	66	100
0070	0,70	21	42	0300	3,00	66	100
0080	0,80	25	46	0310	3,10	69	106
0090	0,90	29	51	0320	3,20	69	106
0100	1,00	33	56	0325	3,25	69	106
0110	1,10	37	60	0330	3,30	69	106
0120	1,20	41	65	0340	3,40	73	112
0125	1,25	41	65	0350	3,50	73	112
0130	1,30	41	65	0360	3,60	73	112
0140	1,40	45	70	0370	3,70	73	112
0150	1,50	45	70	0375	3,75	73	112
0160	1,60	50	76	0380	3,80	78	119
0170	1,70	50	76	0390	3,90	78	119
0175	1,75	53	80	0400	4,00	78	119
0180	1,80	53	80	0410	4,10	78	119
0190	1,90	53	80	0420	4,20	78	119
0200	2,00	56	85	0425	4,25	78	119
0210	2,10	56	85	0430	4,30	82	126
0220	2,20	59	90	0440	4,40	82	126
0225	2,25	59	90	0450	4,50	82	126
0230	2,30	59	90	0460	4,60	82	126
0240	2,40	62	95	0470	4,70	82	126
0250	2,50	62	95	0475	4,75	82	126
0260	2,60	62	95	0480	4,80	87	132
0270	2,70	66	100	0490	4,90	87	132
0275	2,75	66	100	0500	5,00	87	132

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ○	HRC30~45	HRC 45 ~55	HRC 55~	○	○					


◎ : Excelente

○ : Bueno

BROCAS MANGO CILÍNDRICO DIN 340

LARGA

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 340.
- Perfil rectificado, corte a derecha.
- **Aplicación:** apropiadas para perforaciones profundas.

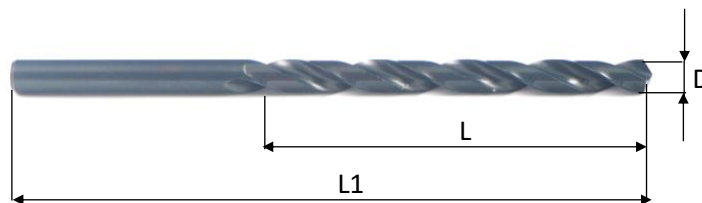

123001

Unid:mm

HSS

DIN
340Tol D
h8

CÓDIGO	D	L	L1
0510	5,10	87	132
0520	5,20	87	132
0525	5,25	87	132
0530	5,30	87	132
0540	5,40	91	139
0550	5,50	91	139
0560	5,60	91	139
0570	5,70	91	139
0575	5,75	91	139
0580	5,80	91	139
0590	5,90	91	139
0600	6,00	91	139
0610	6,10	97	148
0620	6,20	97	148
0625	6,25	97	148
0630	6,30	97	148
0640	6,40	97	148
0650	6,50	97	148
0660	6,60	97	148
0670	6,70	97	148
0675	6,75	102	156
0680	6,80	102	156
0690	6,90	102	156
0700	7,00	102	156
0710	7,10	102	156
0720	7,20	102	156
0725	7,25	102	156

CÓDIGO	D	L	L1
0730	7,30	102	156
0740	7,40	102	156
0750	7,50	102	156
0760	7,60	109	165
0770	7,70	109	165
0775	7,75	109	165
0780	7,80	109	165
0790	7,90	109	165
0800	8,00	109	165
0810	8,10	109	165
0820	8,20	109	165
0825	8,25	109	165
0830	8,30	109	165
0840	8,40	109	165
0850	8,50	109	165
0860	8,60	115	175
0870	8,70	115	175
0875	8,75	115	175
0880	8,80	115	175
0890	8,90	115	175
0900	9,00	115	175
0910	9,10	115	175
0920	9,20	115	175
0925	9,25	115	175
0930	9,30	115	175
0940	9,40	115	175
0950	9,50	115	175

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ○	HRC30~45	HRC 45 ~55	HRC 55~	○	○					


◎ : Excelente

○ : Bueno

BROCAS MANGO CILÍNDRICO DIN 340

LARGA

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 340.
- Perfil rectificado, corte a derecha.
- **Aplicación:** apropiadas para perforaciones profundas.

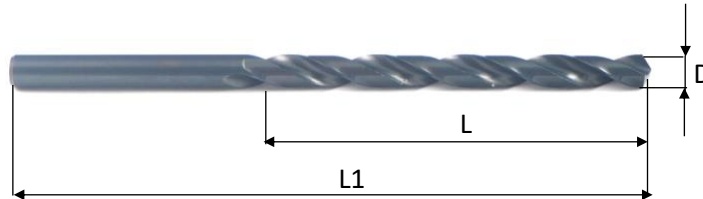

123001

Unid:mm

HSS

DIN
340Tol D
h8

CÓDIGO	D	L	L1	CÓDIGO	D	L	L1
0960	9,60	121	184	1350	13,50	140	214
0970	9,70	121	184	1375	13,75	140	214
0975	9,75	121	184	1400	14,00	140	214
0980	9,80	121	184	1425	14,25	144	220
0990	9,90	121	184	1450	14,50	144	220
1000	10,00	121	184	1475	14,75	144	220
1020	10,20	121	184	1500	15,00	144	220
1025	10,25	121	184	1525	15,25	149	227
1050	10,50	121	184	1550	15,50	149	227
1075	10,75	128	195	1575	15,75	149	227
1080	10,80	128	195	1600	16,00	149	227
1100	11,00	128	195	1625	16,25	154	235
1110	11,10	128	195	1650	16,50	154	235
1125	11,25	128	195	1675	16,75	154	235
1150	11,50	128	195	1700	17,00	154	235
1175	11,75	128	195	1725	17,25	158	241
1180	11,80	128	195	1750	17,50	158	241
1190	11,90	134	205	1775	17,75	158	241
1200	12,00	134	205	1800	18,00	158	241
1220	12,20	134	205	1825	18,25	158	241
1225	12,25	134	205	1850	18,50	162	247
1230	12,30	134	205	1875	18,75	162	247
1250	12,50	134	205	1900	19,00	162	247
1275	12,75	134	205	1950	19,50	166	254
1300	13,00	134	205	1975	19,75	166	254
1325	13,25	140	214	2000	20,00	166	254

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ○	HRC30~45	HRC 45 ~55	HRC 55~	○	○					

◎ : Excelente

○ : Bueno