


BROCAS MANGO CILÍNDRICO DIN 1869

EXTRA
LARGA

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 1869.
- Perfil rectificado, corte a derecha.
- **Aplicación:** apropiadas para perforaciones profundas.

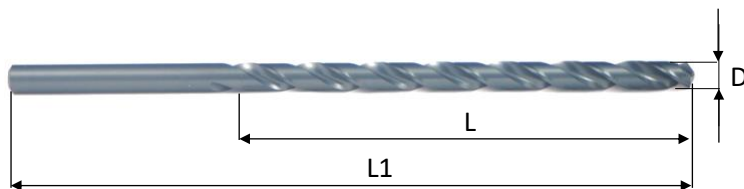

123051

Unid:mm

HSS

DIN
1869Tol D
h8

CÓDIGO	D	L	L1	CÓDIGO	D	L	L1
0201	2,00	85	125	0653	6,50	235	350
0251	2,50	95	140	0701	7,00	155	225
0301	3,00	100	150	0702	7,00	200	290
0302	3,00	136	190	0703	7,00	250	370
0351	3,50	115	165	0751	7,50	155	225
0352	3,50	145	210	0752	7,50	200	290
0353	3,50	180	265	0753	7,50	250	370
0401	4,00	120	175	0801	8,00	165	240
0402	4,00	150	220	0802	8,00	210	305
0403	4,00	190	280	0803	8,00	265	390
0451	4,50	125	185	0851	8,50	165	240
0452	4,50	160	235	0852	8,50	210	305
0453	4,50	200	295	0853	8,50	265	390
0501	5,00	135	195	0901	9,00	175	250
0502	5,00	170	245	0902	9,00	220	320
0503	5,00	210	315	0903	9,00	280	410
0551	5,50	140	205	0951	9,50	175	250
0552	5,50	180	260	0952	9,50	220	320
0553	5,50	225	330	0953	9,50	280	410
0601	6,00	140	205	1001	10,00	185	265
0602	6,00	180	260	1002	10,00	235	340
0603	6,00	225	330	1003	10,00	295	430
0651	6,50	150	215	1101	11,00	195	280
0652	6,50	190	275	1201	12,00	205	295

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ○	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~	○	○					

◎ : Excelente

○ : Bueno