


BROCAS BIDIAMETRALES MANGO CILÍNDRICO

90°

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 8374.
- Perfil rectificado.
- Broca avellanador con filos independientes para asientos cónicos a 90°.

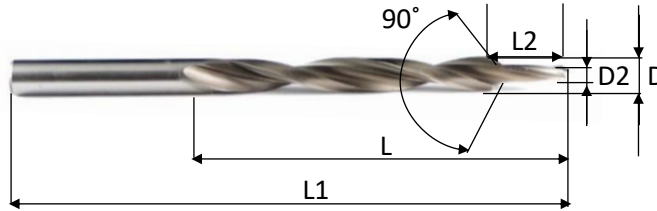

126042

Unid:mm

HSS

DIN
8374

90°


Tol D₂
h9Tol D
h8

CÓDIGO	M	D	D2	L2	L	L1
0300	M3	6,00	3,20	9	57	93
0400	M4	8,00	4,30	11	75	117
0500	M5	10,00	5,30	13	87	133
0600	M6	11,50	6,40	15	94	142
0800	M8	15,00	8,40	19	114	169
1000	M10	19,00	10,50	23	135	198

BROCAS BIDIAMETRALES MANGO CÓNICO

90°

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 8375.
- Perfil rectificado.
- Broca avellanador con filos independientes para asientos cónicos a 90°.

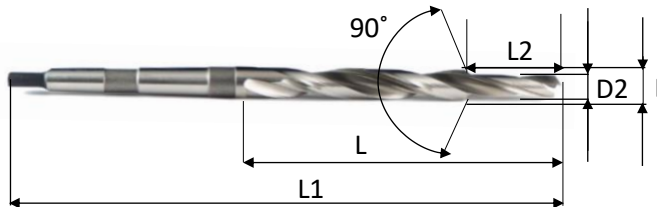

126045

Unid:mm

HSS

DIN
8375

90°

Tol D₂
h9Tol D
h8

CÓDIGO	M	D	D2	L2	L	L1	CM
0500	M5	11,00	5,50	13	94	175	1
0600	M6	13,00	6,60	15	101	182	1
0800	M8	17,20	9,00	19	130	228	2
1000	M10	21,50	11,00	23	150	248	2

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~	○	○					

◎ : Excelente

○ : Bueno