


BROCAS BIDIAMETRALES MANGO CILÍNDRICO

90°

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 8378.
- Perfil rectificado.
- Broca avellanador con filos independientes, para preparar agujero previo roscado y avellanado.

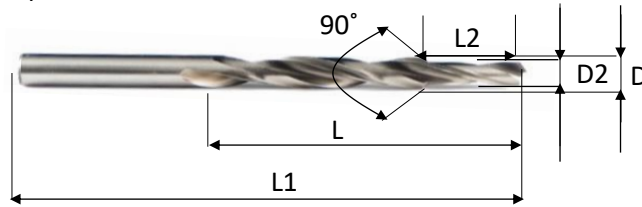

126043

Unid:mm

HSS

DIN
8378

90°


Tol D₂
h9Tol D
h8

CÓDIGO	M	D	D2	L2	L	L1
0300	M3	3,40	2,50	8,80	39	70
0400	M4	4,50	3,30	11,40	47	80
0500	M5	5,50	4,20	13,60	57	93
0600	M6	6,60	5,00	16,50	63	101
0800	M8	9,00	6,80	21,00	81	125
1000	M10	11,00	8,50	25,50	94	142
1200	M12	13,50	10,20	30,00	108	160

BROCAS BIDIAMETRALES MANGO CÓNICO

90°

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 8379.
- Perfil rectificado.
- Broca avellanador con filos independientes, para preparar agujero previo roscado y avellanado.

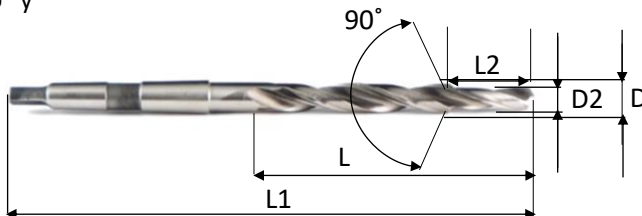

126046

Unid:mm

HSS

DIN
8379

90°

Tol D₂
h9Tol D
h8

CÓDIGO	M	D	D2	L2	L	L1	CM
0800	M8	9,00	6,80	21,00	81	162	1
1000	M10	11,00	8,50	25,50	94	175	1
1200	M12	13,50	10,20	30,00	108	189	1
1400	M14	15,50	12,00	34,50	120	218	2
1600	M16	17,50	14,00	38,50	130	228	2
1800	M18	20,00	15,50	43,50	140	238	2
2000	M20	22,00	17,50	47,50	150	248	2

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~	○	○					

◎ : Excelente

○ : Bueno