


BROCAS CON PLAQUITA DE METAL DURO RECTIFICADO DIN 338

METAL

- Punta de carburo rectificada de cuatro caras para lograr un centrado perfecto y ejercer menor presión durante el taladro.
- Doble ranura súper profunda para lograr una mayor capacidad de evacuación de virutas.
- Cuerpo de acero al cromo-vanadio endurecido hasta 56 HRC para mayor durabilidad.

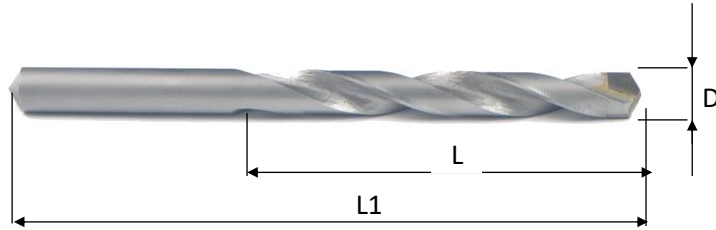

127001

Unid:mm

PMD

DIN
338

CÓDIGO	D	L	L1	CÓDIGO	D	L	L1
0200	2,00	24	51	0670	6,70	63	101
0250	2,50	30	57	0680	6,80	69	109
0300	3,00	33	61	0700	7,00	69	109
0310	3,10	36	65	0710	7,10	69	109
0320	3,20	36	65	0750	7,50	69	109
0330	3,30	36	65	0800	8,00	75	117
0350	3,50	39	70	0850	8,50	75	117
0360	3,60	39	70	0900	9,00	81	125
0400	4,00	43	75	0950	9,50	81	125
0420	4,20	43	75	1000	10,00	87	133
0430	4,30	47	80	1050	10,50	87	133
0450	4,50	47	80	1100	11,00	94	142
0500	5,00	52	86	1150	11,50	94	142
0510	5,10	52	86	1200	12,00	101	151
0520	5,20	52	86	1250	12,50	101	151
0530	5,30	52	86	1300	13,00	101	151
0550	5,50	57	93	1350	13,50	108	160
0580	5,80	57	93	1400	14,00	108	160
0600	6,00	57	93	1500	15,00	114	169
0650	6,50	63	101	1600	16,00	120	178

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ◎	HRC30~45 ◎	HRC 45 ~55	HRC 55~	○	○					

◎ : Excelente

○ : Bueno