


BROCAS CON PLAQUITA DE METAL DURO RECTIFICADO DIN 345

METAL

- Punta de carburo rectificada de cuatro caras para lograr un centrado perfecto y ejercer menor presión durante el taladro.
- Doble ranura súper profunda para lograr una mayor capacidad de evacuación de virutas.
- Cuerpo de acero al cromo-vanadio endurecido hasta 56 HRC para mayor durabilidad.

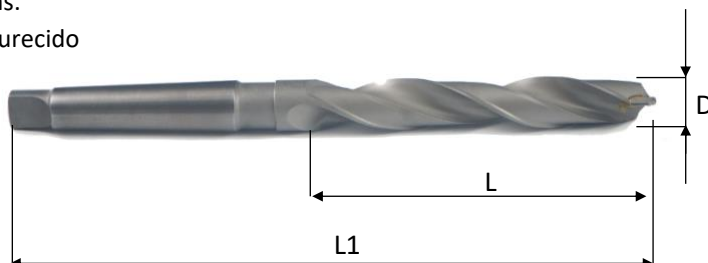

127003

Unid:mm

PMD

DIN
345



CÓDIGO	D	CM	L	L1
1000	10,00	1	87	168
1050	10,50	1	87	168
1100	11,00	1	94	175
1150	11,50	1	94	175
1200	12,00	1	101	182
1250	12,50	1	101	182
1300	13,00	1	101	182
1350	13,50	1	108	189
1400	14,00	1	108	189
1450	14,50	2	114	212
1500	15,00	2	114	212
1550	15,50	2	120	218
1600	16,00	2	120	218
1650	16,50	2	125	223
1700	17,00	2	125	223
1750	17,50	2	130	228
1800	18,00	2	130	228
1850	18,50	2	135	233
1900	19,00	2	135	233
1950	19,50	2	140	238
2000	20,00	2	140	238
2050	20,50	2	145	243
2100	21,00	2	145	243
2150	21,50	2	150	248
2200	22,00	2	150	248
2250	22,50	2	155	253

CÓDIGO	D	CM	L	L1
2300	23,00	2	155	253
2350	23,50	3	155	276
2400	24,00	3	160	281
2450	24,50	3	160	281
2500	25,00	3	160	281
2550	25,50	3	165	286
2600	26,00	3	165	286
2650	26,50	3	165	286
2700	27,00	3	170	291
2750	27,50	3	170	291
2800	28,00	3	170	291
2850	28,50	3	175	296
2900	29,00	3	175	296
2950	29,50	3	175	296
3000	30,00	3	175	296
3050	30,50	3	180	301
3100	31,00	3	180	301
3200	32,00	4	185	334
3300	33,00	4	185	334
3400	34,00	4	190	339
3500	35,00	4	190	339
3600	36,00	4	195	344
3700	37,00	4	195	344
3800	38,00	4	200	349
3900	39,00	4	200	349
4000	40,00	4	200	349

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325 ⊙	HRC30~45 ⊙	HRC 45 ~55	HRC 55~	○	○					

- Consulten plazo de entrega.

⊙ : Excelente

○ : Bueno