


BROCAS PARA MARTILLO

SDS MAX

- Perforación hormigón armado.
- Taladra sobre la varilla del hormigón si impacta en menos de un 33% con la misma.
- **Características:**
 - Hasta Ø15 con 2 puntas, resto 4 puntas.
 - Agujeros casi perfectos.
 - Funcionamiento de centrado mejorado.
 - De fácil trabajo gracias al bajo impacto de la perforación.
 - Velocidad mejorada de la perforación.
 - Una perforación más segura contra la ferralla.
 - Penetra a través de la placa de la cubierta.
 - Mínimo desgaste del diámetro exterior.
- **Aplicaciones:**
 - Hormigón armado, ladrillo, bovedilla, piedra, etc.
 - Para usar en todo tipo de martillos con amarre SDS MAX.

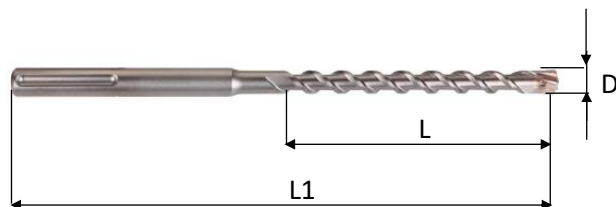

127022

Unid:mm




CÓDIGO	D	L1 x L	CÓDIGO	D	L1 x L
1200	12	340 x 180	1802	18	740 x 600
1201	12	540 x 400	1803	18	940 x 800
1202	12	740 x 550	1804	18	1320 x 1200
1203	12	940 x 800	1900	19	320 x 200
1400	14	340 x 180	1901	19	520 x 400
1401	14	540 x 400	2000	20	320 x 180
1402	14	740 x 600	2001	20	520 x 400
1403	14	940 x 800	2002	20	720 x 600
1500	15	340 x 180	2003	20	920 x 800
1501	15	540 x 400	2004	20	1320 x 1200
1600	16	340 x 180	2200	22	320 x 180
1601	16	540 x 400	2201	22	520 x 400
1602	16	740 x 600	2202	22	720 x 600
1603	16	940 x 800	2203	22	920 x 800
1604	16	1340 x 1200	2204	22	1320 x 1200
1700	17	340 x 200	2400	24	320 x 180
1701	17	540 x 400	2401	24	520 x 400
1800	18	340 x 180	2402	24	1500 x 1320
1801	18	540 x 400			

BROCAS PARA MARTILLO

SDS MAX

- Perforación hormigón armado.
- Taladra sobre la varilla del hormigón si impacta en menos de un 33% con la misma.
- **Características:**
 - Hasta Ø15 con 2 puntas, resto 4 puntas.
 - Agujeros casi perfectos.
 - Funcionamiento de centrado mejorado.
 - De fácil trabajo gracias al bajo impacto de la perforación.
 - Velocidad mejorada de la perforación.
 - Una perforación más segura contra la ferralla.
 - Penetra a través de la placa de la cubierta.
 - Mínimo desgaste del diámetro exterior.
- **Aplicaciones:**
 - Hormigón armado, ladrillo, bovedilla, piedra, etc.
 - Para usar en todo tipo de martillos con amarre SDS MAX.

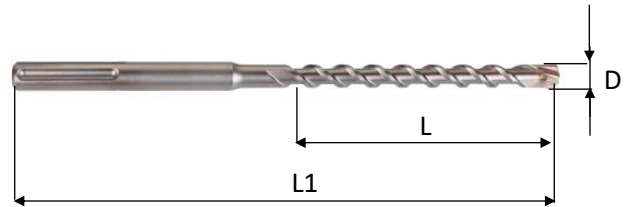

127022

Unid:mm



CÓDIGO	D	L1 x L
2500	25	320 x 180
2501	25	520 x 400
2502	25	720 x 600
2503	25	920 x 800
2504	25	1320 x 1200
2505	25	1500 x 1320
2600	26	320 x 180
2601	26	520 x 400
2800	28	320 x 180
2801	28	520 x 400
2802	28	720 x 530
2803	28	920 x 800
2804	28	1320 x 1200
2805	28	1500 x 1320
3000	30	320 x 180
3001	30	520 x 400
3200	32	320 x 180
3201	32	520 x 400
3202	32	720 x 600

CÓDIGO	D	L1 x L
3203	32	920 x 800
3204	32	1320 x 1200
3205	32	1500 x 1320
3500	35	520 x 400
3501	35	720 x 530
3502	35	920 x 800
3503	35	1320 x 1200
3600	36	1500 x 1320
3800	38	520 x 400
3801	38	720 x 600
4000	40	520 x 400
4001	40	720 x 600
4002	40	920 x 800
4003	40	1320 x 1200
4004	40	1500 x 1320
4200	42	1500 x 1320
4500	45	520 x 400
4501	45	1500 x 1320
5200	52	520 x 400