


BROCA ESCARIADOR 3 CORTES MANGO CILÍNDRICO

HSS

- Ejecución:** HSS, DIN 344.
- Aplicación:** especialmente recomendadas para agrandar agujeros y compensar los no concéntricos.

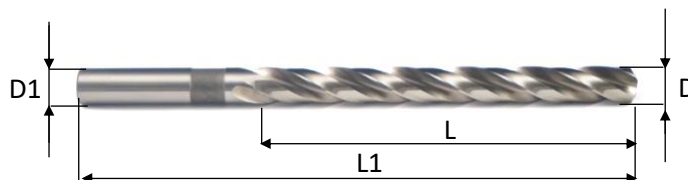

134001

Unid:mm

HSS

DIN
344



Tol
H8


CÓDIGO	D	D1	L	L1
0500	5,00	5,00	74	108
0600	6,00	6,00	80	116
0700	7,00	7,00	93	133
0800	8,00	8,40	100	142
0900	9,00	9,00	107	151
1000	10,00	10,00	116	162

CÓDIGO	D	D1	L	L1
1100	11,00	11,00	125	173
1200	12,00	12,00	134	184
1300	13,00	13,00	134	184
1400	14,00	14,00	142	194
1500	15,00	15,00	147	202
1600	16,00	16,00	153	211

BROCA ESCARIADOR 3 CORTES MANGO CÓNICO

HSS

- Ejecución:** HSS, DIN 343.
- Aplicación:** especialmente recomendadas para agrandar agujeros y compensar los no concéntricos.

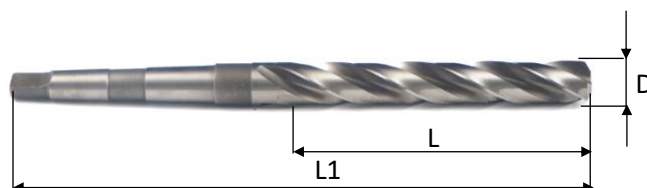

134002

Unid:mm

HSS

DIN
343



Tol
H8

CÓDIGO	D	L	L1	CM
1000	10,00	87	168	1
1100	11,00	94	175	1
1200	12,00	101	182	1
1300	13,00	101	182	1
1400	14,00	108	189	1
1500	15,00	114	212	2
1600	16,00	120	218	2
1700	17,00	125	223	2
1800	18,00	130	228	2
1900	19,00	135	233	2
2000	20,00	140	238	2
2100	21,00	145	243	2
2200	22,00	150	248	2
2300	23,00	155	253	2

CÓDIGO	D	L	L1	CM
2400	24,00	160	281	3
2500	25,00	160	281	3
2600	26,00	165	286	3
2700	27,00	170	291	3
2800	28,00	170	291	3
3000	30,00	175	296	3
3200	32,00	185	334	4
3400	34,00	190	339	4
3500	35,00	190	339	4
3600	36,00	195	344	4
3800	38,00	200	349	4
4000	40,00	200	349	4
4200	42,00	205	354	4

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

◎ : Excelente

○ : Bueno