


COLUMNA

G - 204 COLUMNA GUÍA DE RETENCIÓN INFERIOR

- **Material:** Acero de cementación

- **Dureza:** 60 - 62 HRC

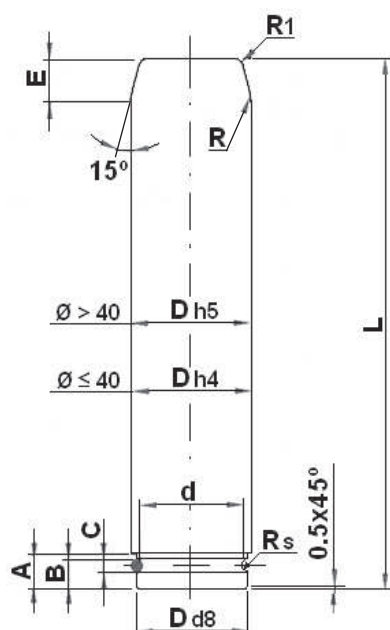

D	L	d	E	B	C	A	R	R ₁	R _s
25	125	22,3	8	6	2,7	8	12,5	2	1,35
	160	22,3	8	6	2,7	8	12,5	2	1,35
32	160	27,8	10	10	4,2	12	16	2	2,1
	200	27,8	10	10	4,2	12	16	2	2,1
	220	27,8	10	10	4,2	12	16	2	2,1
40	180	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	200	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	220	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	224	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	280	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
50	220	45,8	16	10	4,2	12	25	3	2,1
	280	45,8	16	10	4,2	12	25	3	2,1
63	280	56,8	16	16	6,2	18	31,5	5	3,1

- Consulten plazo de entrega