


EXPULSOR TUBULAR ET

- Material: 1.3505
- Dureza: 60 - 62 HRC
- Forma de pedido: Expulsor tubular ET/ $b_1 \times l_1$

EXPULSOR TUBULAR NITRURADO ETN

- Material: 1.2344
- Dureza caña: 950 HV 0.3
- Resistencia a la temperatura: 500° - 550° C
- Forma de pedido: Expulsor tubular ETN/ $b_1 \times l_1$

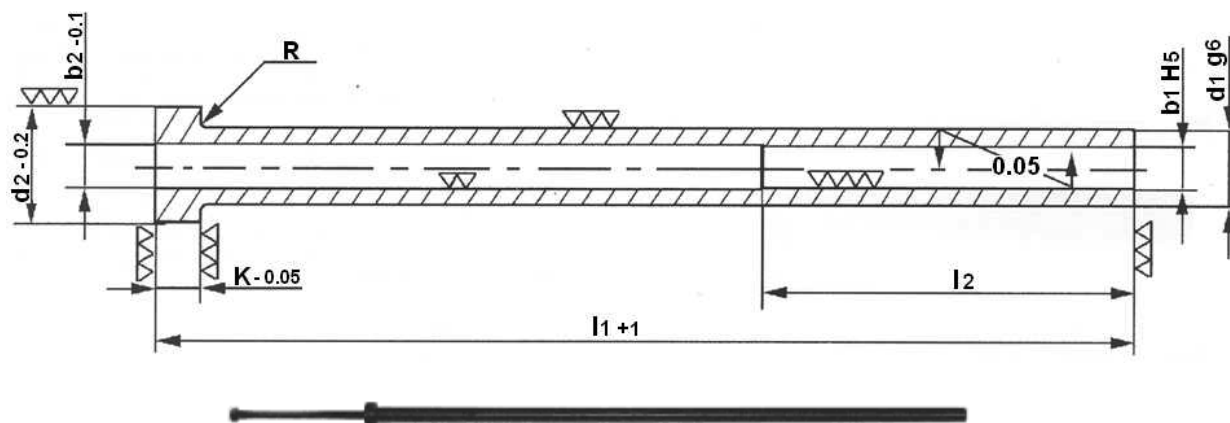

b ₁	d ₁	b ₂	d ₂	k	l ₂	R	l ₁							
							75	100	125	150	175	200	225	250
1,6	3	1,9	6	3	35	0,3	*	*	*					
2	4	2,4	8	3	35	0,3	*	*	*	*				
2,2	4	2,4	8	3	35	0,3	*	*	*	*				
2,5	5	3	10	3	35	0,3	*	*	*	*				
2,7	5	3	10	3	45	0,3	*	*	*	*				
3	5	3,3	10	3	45	0,3	*	*	*	*	*			
3,2	5	3,5	10	3	45	0,3	*	*	*	*	*			
3,5	6	3,8	12	5	45	0,5	*	*	*	*	*			
3,7	6	4	12	5	45	0,5	*	*	*	*	*			
4	6	4,3	12	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*		
4,2	8	4,8	14	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*		
4,5	8	4,8	14	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*		
5	8	5,3	14	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*		
5,2	8	5,5	14	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*		
5,5	9	5,8	16	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*		
6	10	6,3	16	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*	*	
6,2	10	6,5	16	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*	*	
6,5	10	6,8	16	5	45	0,5	*	*	*	*	*	*	*	
8	12	8,3	18	7	45	0,8	*	*	*	*	*	*	*	*
8,2	12	8,5	18	7	45	0,8	*	*	*	*	*	*	*	*
10	14	10,3	22	7	50	0,8	*	*	*	*	*	*	*	*
10,5	14	11	22	7	50	0,8	*	*	*	*	*	*	*	*
12	16	12,5	22	7	50	0,8	*	*	*	*	*	*	*	*
12,5	16	13	22	7	50	0,8	*	*	*	*	*	*	*	*

- Consulten plazo de entrega