

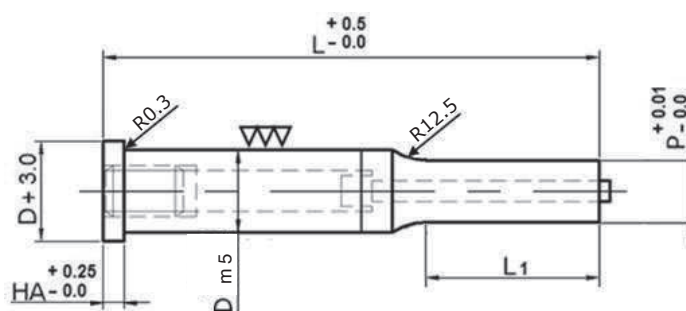


PUNZÓN CABEZA CILÍNDRICA CON EXTRACTOR DE MUELLE ISO 8020


Material	Dureza	
	Vástago	Cabeza
HSS	62 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC




Tipo B

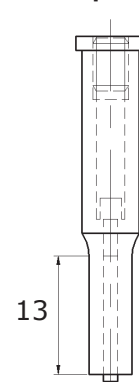



Tipo C

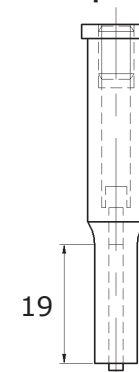

Tipo D

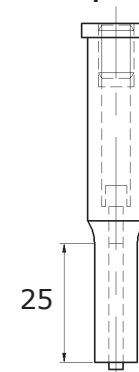

Tipo AL

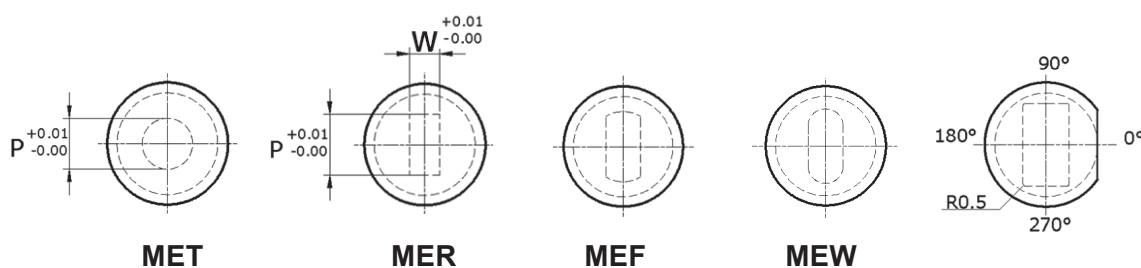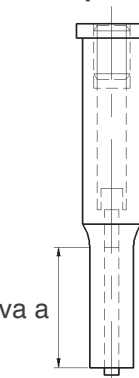

Ref. D	Min. P/W	L					HA
		63	71	80	90	100	Standard
ME_5	2,5						5
ME_6	2,5						5
ME_8	3,0						5
ME_10	4,8						5
ME_13	4,8						5
ME_16	5,5						5
ME_20	5,5						5
ME_25	5,5						5
ME_32	5,5						5

- Consulten otras longitudes, formas, diámetros, tolerancias, materiales

- o Posición antigiro (Pág. 23 y 24)
- o Formas especiales (Pág. 25 y 26)
- o Recubrimientos y materiales (Pág. 27)

- Forma de pedido: Punzón MET6C P-3,5 63 lg

Punzón MER32D P-20 W-14 80 lg 0°

- Consulten plazo de entrega

Longitud alternativa a especificar