


PUNZÓN CABEZA CILÍNDRICA CON EXTRACTOR DE MUELLE ISO 8020

Material	Dureza	
	Vástago	Cabeza
HSS	62 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC

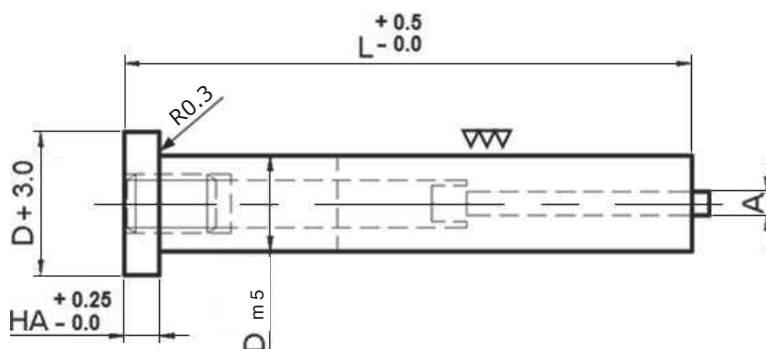

Ref. D	L					A	HA
	63	71	80	90	100		Standard
MPE 5		*	*	*	*	1,0	5
MPE 6		*	*	*	*	1,0	5
MPE 8		*	*	*	*	1,0	5
MPE 10		*	*	*	*	1,5	5
MPE 12			*	*	*	1,5	5
MPE 13		*	*	*	*	1,5	5
MPE 16		*	*	*	*	2,4	5
MPE 20		*	*	*	*	2,4	5
MPE 25		*	*	*	*	2,4	5
MPE 32						2,4	5
MPE 35						2,4	5
MPE 40						2,4	5


- Consulten otras longitudes, diámetros, tolerancias, materiales

o Recubrimientos y materiales (Pág. 27)

- Forma de pedido: Punzón MPE 8 x 71 lg

COMPONENTES DEL PUNZÓN


Expulsor

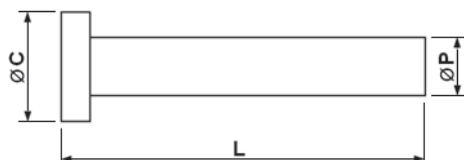

Ref.	P	C	L
EPO2	0.51	1.2	51
EPO3	0.80	1.8	51
EPO4	1.0	2.4	51
EPO6	1.5	3.0	51
EPO9	2.4	4.0	51

- Forma de pedido: Expulsor EPO9

Muelle



Ref.	C	D	L
ES08	2.0	0.40	51
ES11	2.8	0.50	51
ES15	3.8	0.60	51

- Forma de pedido: Muelle ES15