


MATRIZ DIN 9845 B

Material	Dureza
HWS	62 ± 2 HRC

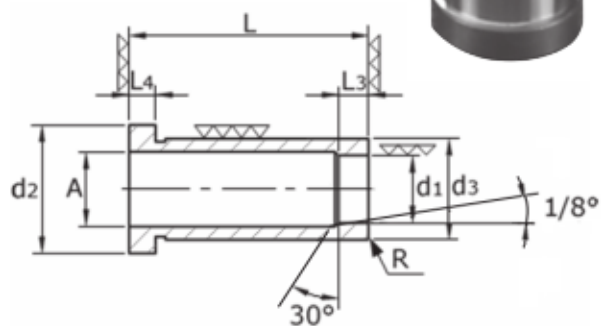

d ₁ H8	d ₃ k6	d ₂	A ± 0,1	R	L ₃	L ₄	Escalonado	L	
								20	28
1,1 – 2	6	8	d ₁ + 0,3	0,3	3	4		*	*
2,1 – 3	7	9	d ₁ + 0,5	0,4	3	4		*	*
3,1 – 4	8	10	d ₁ + 0,7	0,4	4	4	0,10	*	*
4,1 – 5	10	12	d ₁ + 0,7	0,4	4	4	En	*	*
5,1 – 6	12	14	d ₁ + 0,7	0,6	4	4	0,10	*	*
6,1 – 7	15	17	d ₁ + 0,7	0,8	4	4		*	*
7,1 – 8	15	17	d ₁ + 0,7	0,8	4	4		*	*
8,1 – 9	18	20	d ₁ + 1	0,8	4	4		*	*
9,1 – 10	18	20	d ₁ + 1	0,8	4	4		*	*
10,1 – 11	22	24	d ₁ + 1	0,8	5	4		*	*
11,1 – 12	22	24	d ₁ + 1	0,8	5	4		*	*
12,1 – 13	26	28	d ₁ + 1	0,8	5	4		*	*
13,1 – 14	26	28	d ₁ + 1	0,8	5	4		*	*
14,1 – 15	26	28	d ₁ + 1	0,8	5	4		*	*

- Forma de pedido: Matriz tipo B/ d₁ x L