


BROCAS MANGO CÓNICO DIN 1870

EXTRA
LARGA

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 1870.
- Perfil rectificado, corte a derecha.
- **Aplicación:** apropiada para perforaciones profundas.

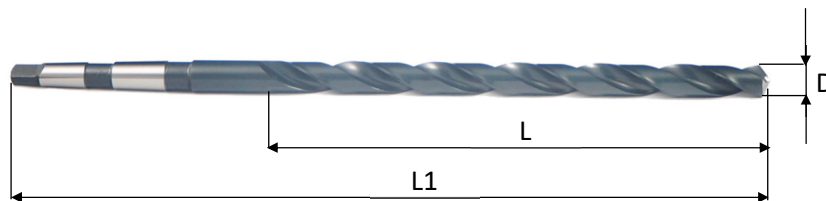

125051

Unid:mm

HSS

DIN
1870

118°



30°

Tol D
h8

CÓDIGO	D	CM	L	L1
0801	8,00	1	165	265
0802	8,00	1	210	330
0851	8,50	1	165	265
0852	8,50	1	210	330
0901	9,00	1	175	275
0902	9,00	1	220	345
0951	9,50	1	175	275
0952	9,50	1	220	345
1001	10,00	1	185	285
1002	10,00	1	235	360
1051	10,50	1	185	285
1052	10,50	1	235	360
1101	11,00	1	195	300
1102	11,00	1	250	375
1151	11,50	1	195	300
1152	11,50	1	250	375
1201	12,00	1	205	310
1202	12,00	1	260	395
1251	12,50	1	205	310
1252	12,50	1	260	395
1301	13,00	1	205	310
1302	13,00	1	260	395
1351	13,50	1	220	325
1352	13,50	1	275	410
1401	14,00	1	220	325
1402	14,00	2	275	410
1451	14,50	2	220	340
1452	14,50	2	275	425
1501	15,00	2	220	340
1502	15,00	2	275	425
1551	15,50	2	230	355

CÓDIGO	D	CM	L	L1
1552	15,50	2	295	445
1601	16,00	2	230	355
1602	16,00	2	295	445
1651	16,50	2	230	355
1652	16,50	2	295	445
1701	17,00	2	230	355
1702	17,00	2	295	445
1751	17,50	2	245	370
1752	17,50	2	310	465
1801	18,00	2	245	370
1802	18,00	2	310	465
1851	18,50	2	245	370
1852	18,50	2	310	465
1901	19,00	2	245	370
1902	19,00	2	310	465
1951	19,50	2	260	385
1952	19,50	2	325	490
2001	20,00	2	260	385
2002	20,00	2	325	490
2051	20,50	2	260	385
2052	20,50	2	325	490
2101	21,00	2	260	385
2102	21,00	2	325	490
2151	21,50	2	270	405
2152	21,50	2	345	515
2201	22,00	2	270	405
2202	22,00	2	345	515
2251	22,50	2	270	405
2252	22,50	2	345	515
2301	23,00	2	270	405
2302	23,00	2	345	515

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ○	HRC30~45	HRC 45 ~55	HRC 55~	○	○					


◎ : Excelente

○ : Bueno

BROCAS MANGO CÓNICO DIN 1870

EXTRA
LARGA

- **Ejecución:** HSS, tipo N, DIN 1870.
- Perfil rectificado, corte a derecha.
- **Aplicación:** apropiada para perforaciones profundas.

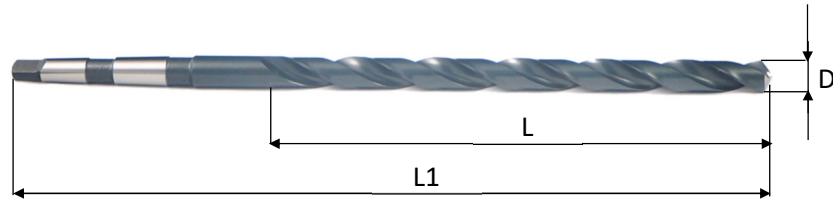

125051

Unid:mm

HSS

DIN
1870

118°



30°

Tol D
h8

CÓDIGO	D	CM	L	L1	CÓDIGO	D	CM	L	L1
2351	23,50	3	270	425	3202	32,00	4	410	635
2352	23,50	3	345	535	3301	33,00	4	320	505
2401	24,00	3	290	440	3302	33,00	4	410	635
2402	24,00	3	365	555	3401	34,00	4	340	530
2451	24,50	3	290	440	3402	34,00	4	430	665
2452	24,50	3	365	555	3501	35,00	4	340	530
2501	25,00	3	290	440	3502	35,00	4	430	665
2502	25,00	3	365	555	3601	36,00	4	340	530
2551	25,50	3	290	440	3602	36,00	4	430	665
2552	25,50	3	365	555	3701	37,00	4	340	530
2601	26,00	3	290	440	3702	37,00	4	430	665
2602	26,00	3	365	555	3801	38,00	4	360	555
2651	26,50	3	290	440	3802	38,00	4	460	695
2652	26,50	3	365	555	3901	39,00	4	360	555
2701	27,00	3	305	460	3902	39,00	4	460	695
2702	27,00	3	385	580	4001	40,00	4	360	555
2751	27,50	3	305	460	4002	40,00	4	460	695
2752	27,50	3	385	580	4101	41,00	4	360	555
2801	28,00	3	305	460	4102	41,00	4	460	695
2802	28,00	3	385	580	4201	42,00	4	360	555
2851	28,50	3	305	460	4202	42,00	4	460	695
2852	28,50	3	385	580	4301	43,00	4	385	585
2901	29,00	3	305	460	4302	43,00	4	490	735
2902	29,00	3	385	580	4401	44,00	4	385	585
2951	29,50	3	305	460	4501	45,00	4	385	585
2952	29,50	3	385	580	4601	46,00	4	385	585
3001	30,00	3	305	460	4701	47,00	4	385	585
3002	30,00	3	385	580	4801	48,00	4	405	605
3101	31,00	3	320	480	4901	49,00	4	405	605
3102	31,00	3	410	610	5001	50,00	4	405	605
3201	32,00	4	320	505	5002	50,00	4	510	765

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325 ○	HRC30~45	HRC 45 ~55	HRC 55~	○	○					

◎ : Excelente

○ : Bueno