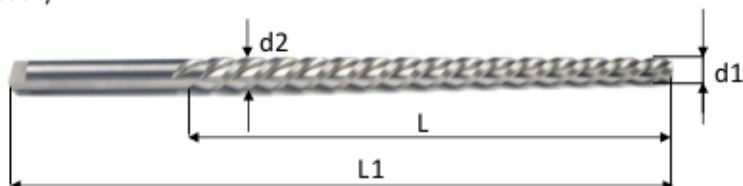


ESCARIADORES DE MÁQUINA 2% CONICIDAD

HSSCo

- **Ejecución:** HSSCo, DIN 2179E.
- **Aplicación:** para escariar agujeros cónicos y pasadores cónicos DIN 1.


132041

Unid: mm

HSSCo

DIN
2179ETol
H92%
1:50

CÓDIGO	D	d1 x d2	L	L1	CÓDIGO	D	d1 x d2	L	L1
0150	1,50	1,40 x 2,14	37	70	0600	6,00	5,90 x 8,00	105	160
0200	2,00	1,90 x 2,86	48	68	0700	7,00	6,90 x 9,40	125	160
0250	2,50	2,40 x 3,35	48	86	0800	8,00	7,90 x 10,80	145	207
0300	3,00	2,90 x 4,06	58	100	1000	10,00	9,90 x 13,40	175	245
0400	4,00	3,90 x 5,26	68	112	1200	12,00	11,80 x 16,00	210	290
0500	5,00	4,90 x 6,36	73	122					

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
-HB225 ◎	HB225 -325 ○	HRc30-45	HRc 45 -55	HRc 55-							