


## MACHOS PARA ROSCAR A MANO

NPSF


- Ejecución: HSS.
- Macho unitario.
- Rosca AMERICANA.
- Rosca cilíndrica estanca.

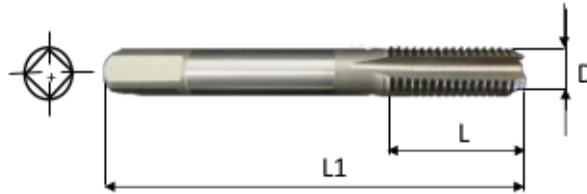

151071

Unid: mm

HSS



| CÓDIGO | ROSCA-HILOS  | D     | L  | L1 | ☑    | TALADRADO |
|--------|--------------|-------|----|----|------|-----------|
| 0627   | NPSF 1/8-27h | 10,05 | 18 | 63 | 5,5  | 8,75      |
| 1418   | NPSF 1/4-18h | 13,35 | 20 | 70 | 9,0  | 11,30     |
| 1818   | NPSF 3/8-18h | 16,78 | 20 | 70 | 9,0  | 14,70     |
| 2214   | NPSF 1/2-14h | 20,87 | 22 | 80 | 12,0 | 18,20     |
| 3014   | NPSF 3/4-14h | 26,23 | 22 | 90 | 16,0 | 23,50     |

| Aceros<br>Carbono | Aceros<br>Aleados | Aceros<br>Preendurecidos | Aceros<br>Endurecidos |         | Fundición | Aluminio | Inoxidable | Titanio | Cobre | Bronce | CFRP |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------|------------|---------|-------|--------|------|
| -HB225<br>◎       | HB225 -325        | HRC30-45                 | HRC 45 -55            | HRC 55- |           |          |            |         |       |        |      |