


ENROLLADORES NEUMÁTICOS




- Carcasa exterior de plástico reforzado
- Sistema de bloqueo de manguera
- Con soporte giratorio de pared

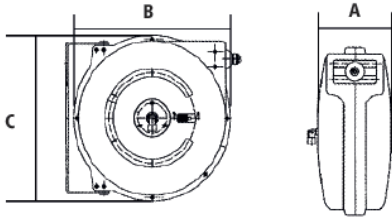

CERRADO PLÁSTICO HR

CÓDIGO	USO	ØMANG.	LONG MANG.	PRESIÓN	R	A	B	C	KG
7116510808	Aire y agua	8 x 13 mm	8 m	20	1/4	161	346	311	5,5
7116511009	Aire y agua	10 x 16 mm	9 m	20	3/8	180	350	325	6,0
7116511015	Aire y agua	10 x 16 mm	15 m	20	3/8	220	445	400	11,0
7116511312	Aire y agua	13 x 20 mm	12 m	20	1/2	220	445	400	11,0




- Cuerpo de acero y carrete de plástico
- Guía de manguera con rodillos
- Sistema de bloqueo interno



ABIERTO LIGERO HRP

CÓDIGO	USO	ØMANG.	LONG MANG.	PRESIÓN	R	A	B	C	KG
7116521015	Aire y agua	10 x 16 mm	15 m	20	3/8	130	400	360	7



- Cuerpo y carrete en acero de alta calidad
- Guía de manguera con rodillos
- Sistema de bloqueo interno



ABIERTO METÁLICO HRM

CÓDIGO	USO	ØMANG.	LONG MANG.	PRESIÓN	R	A	B	C	KG
7116531010	Aire y agua	10 x 16 mm	10 m	20	3/8	155	415	355	11
7116531020	Aire y agua	10 x 16 mm	20 m	20	3/8	214	520	530	21
7116531315	Aire y agua	13 x 20 mm	15 m	20	1/2	214	520	530	24