

ABANICO LIJADOR CON VÁSTAGO

Aplicación:

- Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino.
- Válido para una amplia gama de materiales; acero fundido, inoxidable, aluminio, cobre, latón.
- Ideal para desbarbado, estructurado, igualado, lijado fino en pasos, mecanizado de superficies.



MANGO D3 X L30

CÓDIGO	MEDIDA (D x L)	REFERENCIA	CÓDIGO	MEDIDA (D x L)	REFERENCIA
744101101008	10 x 10	F 1010 3 A 80	744101151006	15 x 10	F 1510 3 A 60
744101101508	10 x 15	F 1015 3 A 80	744101151008	15 x 10	F 1510 3 A 80
			744101201008	20 x 10	F 2010 3 A 80

MANGO D6 X L40

CÓDIGO	MEDIDA (D x L)	REFERENCIA	CÓDIGO	MEDIDA (D x L)	REFERENCIA
744102201006	20 x 10	F 2010 6 A 60	744102402012	40 x 20	F 4020 6 A 120
744101201008	20 x 10	F 2010 6 A 80	744102402032	40 x 20	F 4020 6 A 320
744102201018	20 x 10	F 2010 6 A 180	744102502006	50 x 20	F 5020 6 A 60
744102301006	30 x 10	F 3010 6 A 60	744102502008	50 x 20	F 5020 6 A 80
744102301008	30 x 10	F 3010 6 A 80	744102502012	50 x 20	F 5020 6 A 120
744102301012	30 x 10	F 3010 6 A 120	744102502032	50 x 20	F 5020 6 A 320
744102301506	30 x 15	F 3015 6 A 60	744102602006	60 x 20	F 6020 6 A 60
744102301508	30 x 15	F 3015 6 A 80	744102602008	60 x 20	F 6020 6 A 80
744102301512	30 x 15	F 3015 6 A 120	744102602012	60 x 20	F 6020 6 A 120
744102401506	40 x 15	F 4015 6 A 60	744102602032	60 x 20	F 6020 6 A 320
744102401508	40 x 15	F 4015 6 A 80	744102603006	60 x 30	F 6030 6 A 60
744102401512	40 x 15	F 4015 6 A 120	744102603012	60 x 30	F 6030 6 A 120
744102402006	40 x 20	F 4020 6 A 60	744102803006	80 x 30	F 8030 6 A 60
744102402008	40 x 20	F 4020 6 A 80	744102803012	80 x 30	F 8030 6 A 120

Consultar otras medidas y granos

CEPILLOS DE VELLÓN CON VÁSTAGO

Aplicación:

- Válido para una amplia gama de materiales; acero fundido, inoxidable, aluminio, cobre, aleación de titanio, termoplásticos..
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Recomendación:

- No deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.



CÓDIGO	DIMENSIONES	GRANO	REFERENCIA	MAX RPM	OPTIMA RPM
743131402010	40 x 20 – 6 x 40	100	ABANICO VELLON PNL 4020 A100	15.000	7.500
743131402018	40 x 20 – 6 x 40	180	ABANICO VELLON PNL 4020 A180	15.000	7.500
743131605018	60 x 50 – 6 x 40	180	ABANICO VELLON PNL 6050 A180	10.000	5.000

Consultar otras medidas y granos

DISCOS DE LÁMINAS

Aplicación:

- Para aplicaciones de rectificado exigentes en diferentes calidades de acero y acero inoxidable.
- Para el acabado de cordones de soldadura y trabajos de rectificado en plano y en cantos.

Recomendación:

- Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque.
- Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos.
- Resultados óptimos utilizando rectificadoras angulares de alto rendimiento.



CÓDIGO	D	H	ESPECIFICACIÓN	UE	CÓDIGO	D	H	ESPECIFICACIÓN	UE
744062011504	115	22	ZA40-B	10	744062011508	115	22	ZA80-B	10
744062011506	115	22	ZA60-B	10	744062011512	115	22	Z120-B	10
CÓDIGO	D	H	ESPECIFICACIÓN	UE	CÓDIGO	D	H	ESPECIFICACIÓN	UE
744062012504	125	22	ZA40-B	10	744062012508	125	22	ZA80-B	10
744062012506	125	22	ZA60-B	10	744062012512	125	22	Z120-B	10
CÓDIGO	D	H	ESPECIFICACIÓN	UE	CÓDIGO	D	H	ESPECIFICACIÓN	UE
744062017804	178	22	ZA40-B	10	744062017808	178	22	ZA80-B	10
744062017806	178	22	ZA60-B	10	744062017812	178	22	Z120-B	10

UE: Unidad de envasado

POLEA LIJA ALUMINIO

Aplicación:

- Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino
- Válido para una amplia gama de materiales; acero fundido, inoxidable, aluminio, cobre, latón.
- Ideal para desbarbado, estructurado, igualado, lijado fino en pasos, mecanizado de superficies.



CÓDIGO	D	H	EJE	GRANO	RPM
744171165204	165	25	25.4	40	5700
744171165206	165	25	25,4	60	5700
744171165208	165	25	25,4	80	5700
744171165212	165	25	25,4	120	5700

DISCO LIJADOR COMBIDISC A-FORTE

Aplicación:

- Para todo tipo de aplicaciones, tanto para lijado basto como lijado fino
- Gran capacidad de arranque y larga vida útil.
- Sistema de fijación CD; unión atornillada con rosca interior en la cara de la herramienta.

CÓDIGO	D	GRANO	UE
744181002506	25	60 FORTE	100
744181002508	25	80 FORTE	100
744181002512	25	120 FORTE	100
744181005006	50	60 FORTE	100
744181005008	50	80 FORTE	100
744181005012	50	120 FORTE	100




UE: Unidad de envasado

DISCO LIJADOR COMBIDISC A-COOL

Aplicación:

- Para todo tipo de aplicaciones, tanto para lijado basto como lijado fino, Especialmente para acero inoxidable.
- Gran capacidad de arranque y larga vida útil.
- Sistema de fijación CD; unión atornillada con rosca interior en la cara de la herramienta.

CÓDIGO	D	GRANO	UE
744182005003	50	36 FORTE	100
744182005006	50	60 FORTE	100
744182005008	50	80 FORTE	100

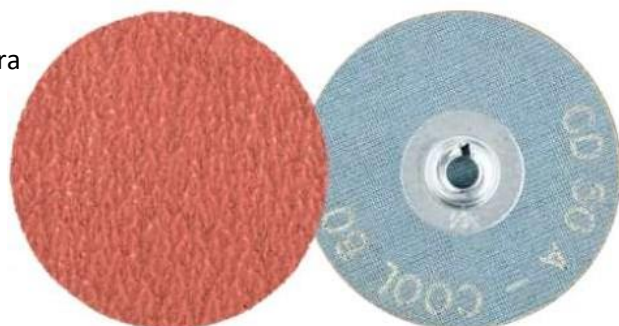

UE: Unidad de envasado

PORTADISCOS SBH

Aplicación:

- Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

CÓDIGO	D DISCO	ANCHO	LARGO	DUREZA
74418390025	25	6	40	M (Medio)
74418390038	38	6	40	M (Medio)
74418390050	50	6	40	M (Medio)



DISCOS DE FIBRA


Aplicación:

- Para trabajos de rectificado grueso en acero y acero inoxidable.
- Rebarbado de superficies duras y eliminación de óxido.

Recomendación:

- Tamaño de grano 36 y 60 para un arranque de material máximo.

CÓDIGO	D	H	G	UE
744051011503	115	22	36	50
744051011506	115	22	60	50
744051012503	125	22	36	50
744051012506	125	22	60	50

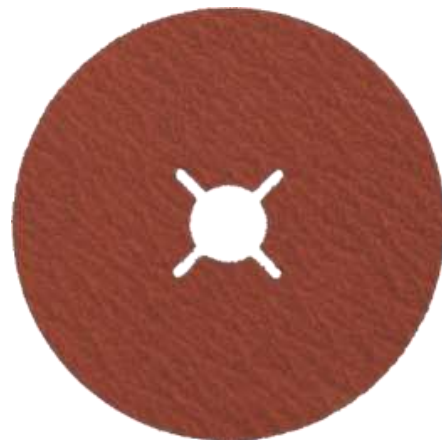

UE: Unidad de envasado

PLATO PORTA LIJA

Aplicación

- Los platos de apoyo ofrecen el mejor soporte para el trabajo con discos de fibra.

CÓDIGO	D	ROSCA	UE
744051900115	115	M14	5
744051900125	125	M14	5



UE: Unidad de envasado

DISCO ADHESIVO VELCRO

Aplicación:

- Válido para materiales como acero fundido, inoxidable, aluminio, bronce, cobre o latón.

Recomendación:

- Lijadora orbital.
- Para acabados rugosos, lijado en pasos y mecanizado de superficies.

CÓDIGO	D	GRANO	UE
744054015006	150	80	50
744054015015	150	120	50



UE: Unidad de envasado

PORTAMANGUITOS

Aplicación:

- Ideales para el mecanizado de cordones de soldadura.
- Colocación segura del manguito en el porta manguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.



Mango 6 x 40 mm

CÓDIGO	MEDIDA (D x L)	REFERENCIA	CÓDIGO	MEDIDA (D x L)	REFERENCIA
744147000410	4 x 10	GK 0410 6S	744147002220	22 x 20	GK 2220 6S
744147000610	6 x 10	GK 0610 6S	744147002525	25 x 25	GK 2525 6S
744147000810	8 x 10	GK 0810 6S	744147003020	30 x 20	GK 3020 6S
744147001020	10 x 20	GK 1020 6S	744147003030	30 x 30	GK 3030 6S
744147001325	13 x 25	GK 1325 6S	744147003825	38 x 25	GK 3825 6S
744147001530	15 x 30	GK 1530 6S	744147004530	45 x 30	GK 4530 6S
744147001925	19 x 25	GK 1925 6S			

MANGUITOS

Aplicación:

- Para todo tipo de aplicaciones; acero fundido, inoxidable, aluminio, bronce, fundición, termoplásticos...
- Desde lijado basto al lijado fino.
- El porta-manguito debe pedirse por separado.




CÓDIGO	MEDIDA (D x L)	REFERENCIA	CÓDIGO	MEDIDA (D x L)	REFERENCIA
744141041015	4 x 10	0410 A 150	744141222005	22 x 20	2220 A 50
744141061015	6 x 10	0610 A 150	744141222008	22 x 20	2220 A 80
744141081015	8 x 10	0810 A 150	744141252508	25 x 25	2525 A 80
744141102008	10 x 20	1020 A 80	744141252512	25 x 25	2525 A 120
744141102012	10 x 20	1020 A 120	744141302006	30 x 20	3020 A 60
744141102015	10 x 20	1020 A 150	744141302015	30 x 20	3020 A 150
744141132508	13 x 25	1325 A 80	744141303006	30 x 30	3030 A 60
744141132512	13 x 25	1325 A 120	744141303015	30 x 30	3030 A 150
744141153006	15 x 30	1530 A 60	744141382508	38 x 25	3825 A 80
744141153008	15 x 30	1530 A 80	744141382515	38 x 25	3825 A 150
744141153015	15 x 30	1530 A 150	744141453006	45 x 30	4530 A 60
744141192508	19 x 25	1925 A 80	744141603008	60 x 30	6030 A 80
744141192515	19 x 25	1925 A 150			

Consultar otras medidas y granos

ROLLO DE LIJA

Aplicación:

- Para preparación de superficies a mano o con lijadora orbital
- Ideales para igualar, alisar, rebarbar y afinar revestimientos
- Perfecto para el desbaste en seco

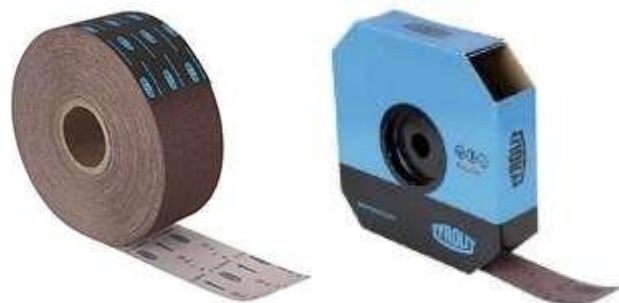

CÓDIGO	H	L (metros)	GRANO	CÓDIGO	H	L	GRANO
744031005006	50	50	60	744031005022	50	50	220
744031005008	50	50	80	744031005024	50	50	240
744031005012	50	50	120	744031005032	50	50	320
744031005015	50	50	150	744031005040	50	50	400
744031005018	50	50	180				

PLIEGO TELA ESMERIL

Aplicación:

- Soporte de tela de algodón especial
- Pule sin rayas, es perfecta para el acabado de piezas y esmerilado de todo tipo de materiales



CÓDIGO	H	L	Nº	GRANO	CÓDIGO	H	L	Nº	GRANO
744423000180	230	280	00	180	744423000150	230	280	2	60
744423000150	230	280	0	150	744423000150	230	280	2.5	50
744423000150	230	280	1	80	744423000150	230	280	3	40
744423000150	230	280	1.5	70					

PLIEGO LIJA AL AGUA

Aplicación:

- Usar en húmedo para lograr mejores resultados
- El soporte de látex es flexible, por lo que permite el acceso a zonas difíciles
- Válido tanto para lijadora manual como lijadora orbital



CÓDIGO	H	L	GRANO	CÓDIGO	H	L	GRANO
744422000080	230	280	80	744422000360	230	280	360
744422000120	230	280	120	744422000400	230	280	400
744422000150	230	280	150	744422000600	230	280	600
744422000180	230	280	180	744422000800	230	280	800
744422000220	230	280	220	744422001200	230	280	1200
744422000240	230	280	240	744422001500	230	280	1500

BANDA DE LIJA

Aplicación:

- Utilización universal para acabados y rebabados de todo tipo de metales
- Válido para rectificadoras planas, de contacto y de cinta pequeña
- Se utiliza sobre soporte flexible



CÓDIGO	H	L	GRANO	CÓDIGO	H	L	GRANO
744411502402	50	2450	24	744411502408	50	2450	80
744411502403	50	2450	36	744411502410	50	2450	100
744411502404	50	2450	40	744411502412	50	2450	120
744411502405	50	2450	50	744411502415	50	2450	150
744411502406	50	2450	60				