




## BROCAS METAL DURO REFRIGERACIÓN INTERIOR

# 8xD

- **Broca de alto rendimiento**
- **Aplicación:** Taladrado de aceros en general hasta 45 HRC, acero fundido, hierro fundido, fundición maleable, metales duros no ferrosos, metales ligeros no ferrosos, plásticos abrasivos
- **Ventajas:**
  - Auto centrado
  - No requiere perforación de pre-centrado
  - No es necesario casquillo guiado
  - No es necesario escariado
  - Buena eliminación de virutas

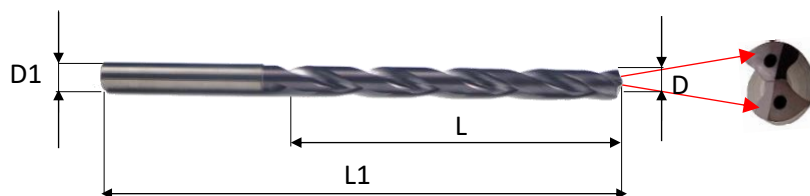

## 221025

Unid:mm

MD  
MG

20 bar

140°

30°

Tol. D  
m7

Tol D<sub>1</sub>  
h6

TIALN

| CÓDIGO | D    | D1 | L  | L1 | CÓDIGO | D    | D1 | L  | L1  |
|--------|------|----|----|----|--------|------|----|----|-----|
| 0300   | 3,00 | 6  | 34 | 72 | 0540   | 5,40 | 6  | 57 | 95  |
| 0310   | 3,10 | 6  | 34 | 72 | 0550   | 5,50 | 6  | 57 | 95  |
| 0320   | 3,20 | 6  | 34 | 72 | 0560   | 5,60 | 6  | 57 | 95  |
| 0330   | 3,30 | 6  | 34 | 72 | 0570   | 5,70 | 6  | 57 | 95  |
| 0340   | 3,40 | 6  | 34 | 72 | 0580   | 5,80 | 6  | 57 | 95  |
| 0350   | 3,50 | 6  | 34 | 72 | 0590   | 5,90 | 6  | 57 | 95  |
| 0360   | 3,60 | 6  | 34 | 72 | 0600   | 6,00 | 6  | 57 | 95  |
| 0370   | 3,70 | 6  | 34 | 72 | 0610   | 6,10 | 8  | 76 | 114 |
| 0380   | 3,80 | 6  | 43 | 81 | 0620   | 6,20 | 8  | 76 | 114 |
| 0390   | 3,90 | 6  | 43 | 81 | 0630   | 6,30 | 8  | 76 | 114 |
| 0400   | 4,00 | 6  | 43 | 81 | 0640   | 6,40 | 8  | 76 | 114 |
| 0410   | 4,10 | 6  | 43 | 81 | 0650   | 6,50 | 8  | 76 | 114 |
| 0420   | 4,20 | 6  | 43 | 81 | 0660   | 6,60 | 8  | 76 | 114 |
| 0430   | 4,30 | 6  | 43 | 81 | 0670   | 6,70 | 8  | 76 | 114 |
| 0440   | 4,40 | 6  | 43 | 81 | 0680   | 6,80 | 8  | 76 | 114 |
| 0450   | 4,50 | 6  | 43 | 81 | 0690   | 6,90 | 8  | 76 | 114 |
| 0460   | 4,60 | 6  | 43 | 81 | 0700   | 7,00 | 8  | 76 | 114 |
| 0470   | 4,70 | 6  | 43 | 81 | 0710   | 7,10 | 8  | 76 | 114 |
| 0480   | 4,80 | 6  | 57 | 95 | 0720   | 7,20 | 8  | 76 | 114 |
| 0490   | 4,90 | 6  | 57 | 95 | 0730   | 7,30 | 8  | 76 | 114 |
| 0500   | 5,00 | 6  | 57 | 95 | 0740   | 7,40 | 8  | 76 | 114 |
| 0510   | 5,10 | 6  | 57 | 95 | 0750   | 7,50 | 8  | 76 | 114 |
| 0520   | 5,20 | 6  | 57 | 95 | 0760   | 7,60 | 8  | 76 | 114 |
| 0530   | 5,30 | 6  | 57 | 95 | 0770   | 7,70 | 8  | 76 | 114 |

| Aceros Carbono | Aceros Aleados  | Aceros Preendurecidos | Aceros Endurecidos |         | Fundición | Aluminio | Inox | Titanio | Cobre | Bronce | CFRP |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------|-----------|----------|------|---------|-------|--------|------|
| ~HB225<br>◎    | HB225 ~325<br>◎ | HRC30~45<br>◎         | HRC 45 ~55         | HRC 55~ | ○         |          | ○    |         |       |        |      |

- Consulten plazo de entrega


◎ : Excelente

○ : Bueno

## BROCAS METAL DURO REFRIGERACIÓN INTERIOR

# 8xD

- **Broca de alto rendimiento**
- **Aplicación:** Taladrado de aceros en general hasta 45 HRc, acero fundido, hierro fundido, fundición maleable, metales duros no ferrosos, metales ligeros no ferrosos, plásticos abrasivos
- **Ventajas:**
  - Auto centrado
  - No requiere perforación de pre-centrado
  - No es necesario casquillo guiado
  - No es necesario escariado
  - Buena eliminación de virutas

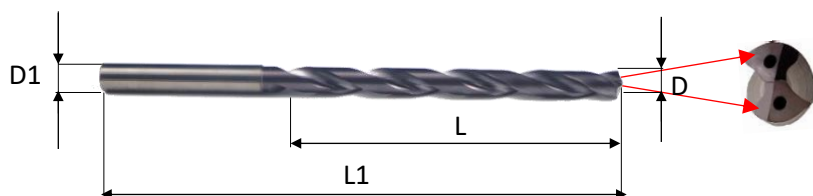

## 221025

Unid:mm

MD  
MG



Tol. D  
m7

Tol D<sub>1</sub>  
h6

TIALN

| CÓDIGO | D     | D1 | L   | L1  | CÓDIGO | D     | D1 | L   | L1  |
|--------|-------|----|-----|-----|--------|-------|----|-----|-----|
| 0780   | 7,80  | 8  | 76  | 114 | 1030   | 10,30 | 12 | 114 | 162 |
| 0790   | 7,90  | 8  | 76  | 114 | 1040   | 10,40 | 12 | 114 | 162 |
| 0800   | 8,00  | 8  | 76  | 114 | 1050   | 10,50 | 12 | 114 | 162 |
| 0810   | 8,10  | 10 | 95  | 142 | 1060   | 10,60 | 12 | 114 | 162 |
| 0820   | 8,20  | 10 | 95  | 142 | 1070   | 10,70 | 12 | 114 | 162 |
| 0830   | 8,30  | 10 | 95  | 142 | 1080   | 10,80 | 12 | 114 | 162 |
| 0840   | 8,40  | 10 | 95  | 142 | 1090   | 10,90 | 12 | 114 | 162 |
| 0850   | 8,50  | 10 | 95  | 142 | 1100   | 11,00 | 12 | 114 | 162 |
| 0860   | 8,60  | 10 | 95  | 142 | 1110   | 11,10 | 12 | 114 | 162 |
| 0870   | 8,70  | 10 | 95  | 142 | 1120   | 11,20 | 12 | 114 | 162 |
| 0890   | 8,90  | 10 | 95  | 142 | 1130   | 11,30 | 12 | 114 | 162 |
| 0900   | 9,00  | 10 | 95  | 142 | 1140   | 11,40 | 12 | 114 | 162 |
| 0910   | 9,10  | 10 | 95  | 142 | 1150   | 11,50 | 12 | 114 | 162 |
| 0920   | 9,20  | 10 | 95  | 142 | 1160   | 11,60 | 12 | 114 | 162 |
| 0930   | 9,30  | 10 | 95  | 142 | 1170   | 11,70 | 12 | 114 | 162 |
| 0940   | 9,40  | 10 | 95  | 142 | 1180   | 11,80 | 12 | 114 | 162 |
| 0950   | 9,50  | 10 | 95  | 142 | 1190   | 11,90 | 12 | 114 | 162 |
| 0960   | 9,60  | 10 | 95  | 142 | 1200   | 12,00 | 12 | 114 | 162 |
| 0970   | 9,70  | 10 | 95  | 142 | 1230   | 12,30 | 14 | 114 | 162 |
| 0980   | 9,80  | 10 | 95  | 142 | 1250   | 12,50 | 14 | 133 | 178 |
| 0990   | 9,90  | 10 | 95  | 142 | 1300   | 13,00 | 14 | 133 | 178 |
| 1000   | 10,00 | 10 | 95  | 142 | 1350   | 13,50 | 14 | 133 | 178 |
| 1010   | 10,10 | 12 | 114 | 162 | 1400   | 14,00 | 14 | 133 | 178 |
| 1020   | 10,20 | 12 | 114 | 162 |        |       |    |     |     |

| Aceros Carbono | Aceros Aleados  | Aceros Preendurecidos | Aceros Endurecidos |         | Fundición | Aluminio | Inox | Titanio | Cobre | Bronce | CFRP |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------|-----------|----------|------|---------|-------|--------|------|
| ~HB225<br>⊙    | HB225 ~325<br>⊙ | HRc30~45<br>⊙         | HRc 45 ~55         | HRc 55~ | ○         |          | ○    |         |       |        |      |

- Consulten plazo de entrega

⊙ : Excelente

○ : Bueno