


FRESA DE 2 LABIOS PUNTA SEMIESFÉRICA METAL DURO

- Diseñado para mecanizar materiales duros hasta 70 HRC.
- Adecuado para corte seco, corte de alta velocidad gracias a su material recién desarrollado y nuevo recubrimiento.
- Excelente acabado de la pieza.
- Posibilidad de mecanizar más profundamente gracias al cuello reducido.
- Radio de arista para evitar el astillado al mecanizar a altas velocidades.
- Mayor resistencia al desgaste.

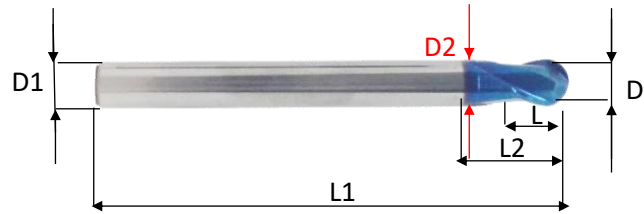

241082

Unid:mm

MD
MG

Z2



Tol. D
+0 -0,015

Tol D₁
h6

NANO
AZUL

CÓDIGO	D	D1	L	L1	L2	D2
0100	1,00	4	1	50	2,2	0,95
0150	1,50	4	1,5	50	3	1,45
0200	2,00	6	2	50	4	1,95
0300	3,00	6	3	60	6	2,85
0400	4,00	6	4	70	8	3,85
0500	5,00	6	5	80	10	4,85
0600	6,00	6	6	90	12	5,85
0800	8,00	8	8	100	16	7,7
1000	10,00	10	10	100	20	9,7
1200	12,00	12	12	110	24	11,7
1600	16,00	16	16	140	32	15,7

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inox	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225	HB225 ~325	HRC30-45 ○	HRC 45 ~55 ◎	HRC 55-70 ◎							

◎ : Excelente ○ : Bueno