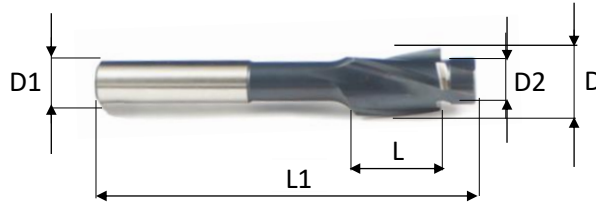


AVELLANADORES PARA ASIENTO DE TORNILLO ALLEN MANGO CILÍNDRICO

- **Ejecución:** HSS, DIN 373.
- **Aplicación:** para avellanar tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos DIN 84.


114002

Unid:mm


HSS

DIN
373

CÓDIGO	M	D	D2	D1	L	L1
0300	M3	6,50	3,4	5,0	14	71
0400	M4	8,00	4,5	5,0	14	71
0500	M5	10,00	5,5	8,0	18	80
0600	M6	11,00	6,6	8,0	18	80
0800	M8	15,00	9,0	12,5	22	100
1000	M10	18,00	11,0	12,5	22	100
1200	M12	20,00	13,5	12,5	22	100
1400	M14	24,00	15,5	16,0	22	100
1600	M16	26,00	17,5	16,0	22	100

AVELLANADORES PARA ASIENTO DE TORNILLO ALLEN MANGO CÓNICO

- **Ejecución:** HSS, DIN 375.
- **Aplicación:** para avellanar tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos DIN 84.

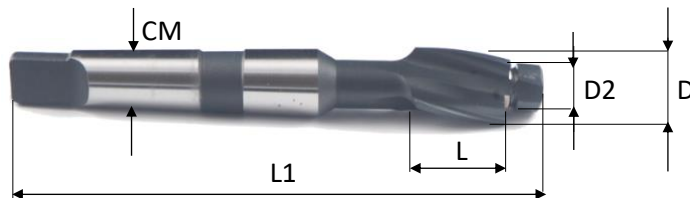
114022

Unid:mm

HSS

DIN
375

CÓDIGO	M	D	D2	CM	L	L1
0800	M8	15,00	9,0	2	20	130
1000	M10	18,00	11,0	2	25	140
1200	M12	20,00	13,5	2	25	140
1400	M14	24,00	15,5	2	30	150
1600	M16	26,00	17,5	3	35	180
1800	M18	30,00	20,0	3	35	180
2000	M20	33,00	22,0	3	40	190
2200	M22	36,00	24,0	3	40	190
2400	M24	40,00	26,0	3	40	190