


BROCAS DE CENTRAR

60°

- **Ejecución:** HSS, DIN 333A.
- Perfil rectificado, corte a derecha.

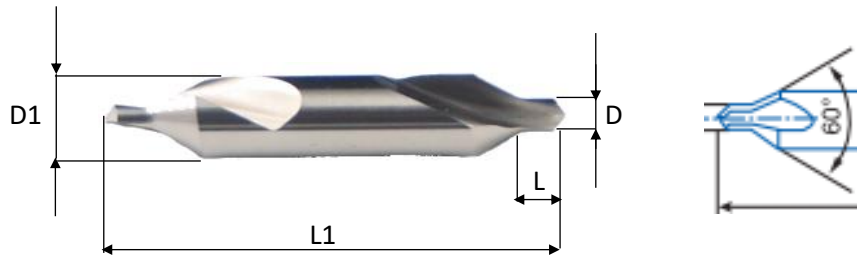

126101

Unid:mm

HSS

DIN
333A




CÓDIGO	D x D1	L	L1	CÓDIGO	D x D1	L	L1
0315	0,50 x 3,15	0,8	25,0	0630	2,50 x 6,30	3,1	45,0
0316	0,80 x 3,15	1,1	25,0	0800	3,15 x 8,00	3,9	50,0
0317	1,00 x 3,15	1,3	31,5	1000	4,00 x 10,00	5,0	56,0
0318	1,25 x 3,15	1,6	31,5	1250	5,00 x 12,50	6,3	63,0
0400	1,60 x 4,00	2,0	35,5	1600	6,30 x 16,00	8,0	71,0
0500	2,00 x 5,00	2,5	40,0				

BROCAS DE CENTRAR SERIE LARGA

60°

- **Ejecución:** HSSCo 5%, DIN 333A.
- Perfil rectificado, corte a derecha.

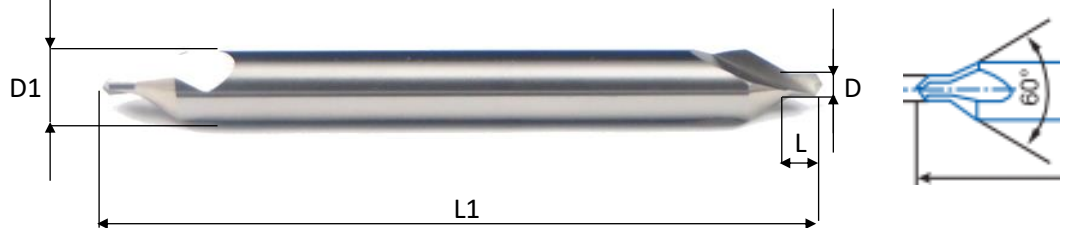

126009

Unid:mm

HSSCo
5%

DIN
333A



CÓDIGO	D x D1	L	L1	CÓDIGO	D x D1	L	L1
0400	1,00 x 4,00	1,30	60	0803	3,00 x 8,00	3,90	120
0401	1,00 x 4,00	1,30	120	1000	3,00 x 10,00	3,90	100
0500	1,50 x 5,00	2,00	60	1001	3,00 x 10,00	3,90	120
0501	1,50 x 5,00	2,00	120	1002	4,00 x 10,00	5,00	100
0600	2,00 x 6,00	2,50	80	1003	4,00 x 10,00	5,00	120
0601	2,00 x 6,00	2,50	120	1200	4,00 x 12,00	5,00	100
0800	2,50 x 8,00	3,10	80	1201	4,00 x 12,00	5,00	120
0801	2,50 x 8,00	3,10	120	1400	5,00 x 14,00	6,30	120
0802	3,00 x 8,00	3,90	80				

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325 ⊙	HRC30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~	○	○	○	○	○	○	

- Recubrimientos TIN, bajo pedido.

⊙ : Excelente

○ : Bueno