


FRESA DE 4 LABIOS METAL DURO HELICE VARIABLE

MD

- Geometría especial de los canales y hélices eliminan las vibraciones.
- Diseñado para mecanizar acero dulce, hierro fundido y acero para herramientas.
- Posibilidad de mecanizar más profundamente gracias al cuello reducido.

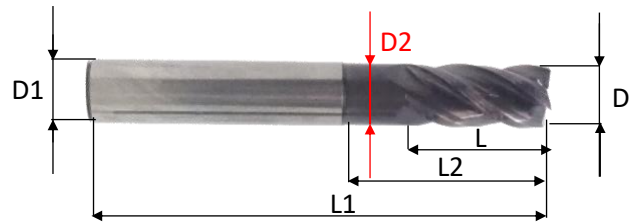


241092

Unid:mm

MD
MG

Z4

Tol. D
+0 -0,05Tol D₁
h6

HIPERLOX


CÓDIGO	D	D1	L	L1	L2	D2
0300	3,00	6	8	50	-	-
0400	4,00	6	11	50	-	-
0500	5,00	6	13	50	-	-
0600	6,00	6	13	57	21	5,5
0800	8,00	8	19	63	27	7,5
1000	10,00	10	22	73	32	9,5
1200	12,00	12	26	83	38	11,5
1400	14,00	14	30	85	38	13,5
1600	16,00	16	32	93	44	15,5
2000	20,00	20	38	100	54	19,5

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundidos	Aluminio	Inox	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325 ⊙	HRC30~45 ⊙	HRC 45 ~55	HRC 55~	○						

FRESA DE 4 LABIOS METAL DURO HELICE VARIABLE INOX

MD

- Geometría especial de los canales y hélices eliminan las vibraciones.
- Diseñado para mecanizar aceros inoxidables, titanio.
- Posibilidad de mecanizar más profundamente gracias al cuello reducido.

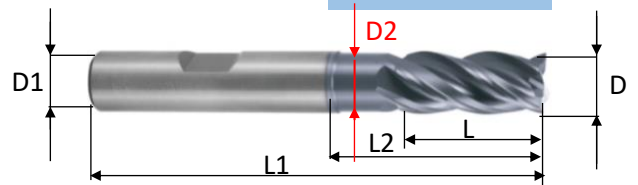

241091

Unid:mm

MD
MG

Z4

Tol. D
+0 -0,03Tol D₁
h6

TIALN

CÓDIGO	D	D1	L	L1	L2	D2
0300	3,00	6	8	57	14	2,7
0400	4,00	6	11	57	16	3,7
0500	5,00	6	13	57	18	4,7
0600	6,00	6	13	57	21	5,5
0800	8,00	8	19	63	27	7,5
1000	10,00	10	22	72	32	9,2
1200	12,00	12	26	83	38	11,0
1600	16,00	16	32	92	44	15,0
2000	20,00	20	38	104	54	19,0

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inox	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325 ○	HRC30~45 ○	HRC 45 ~55	HRC 55~			⊙	⊙	○		

⊙ : Excelente

○ : Bueno