


PASADOR CILÍNDRICO DE PRECISIÓN

DIN 6325

- Dureza: 60 ± 2 HRC.

- Forma de pedido: Pasador DIN 6325 d x L₁

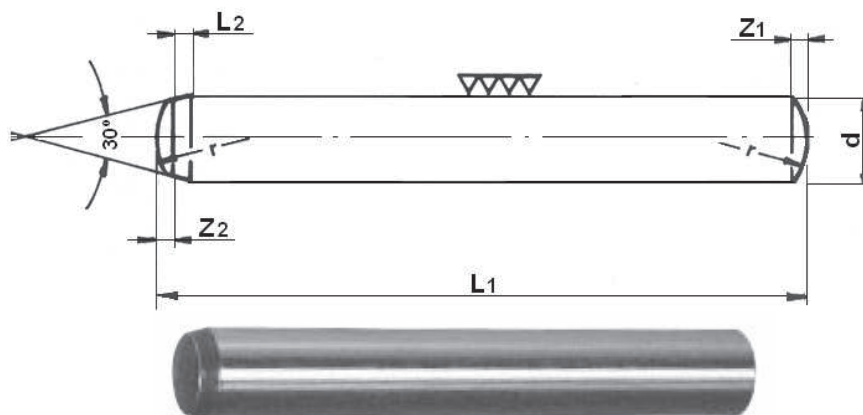

d m6	1,0	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
l ₂	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3		4
r	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	18	
z ₁	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,6	3
z ₂	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	1,7	2
L ₁	4	*	*												
	5	*	*												
	6	*	*	*	*	*									
	8	*	*	*	*	*	*	*	*						
	10	*	*	*	*	*	*	*	*						
	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	18		*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	20		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	22		*	*		*	*	*	*	*					
	24		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	26		*	*	*										
	28		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	30		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	32			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	36			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	45				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	50				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	55					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	60				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	70							*	*	*	*	*	*	*	*
	80							*	*	*	*	*	*	*	*
	90							*	*	*	*	*	*	*	*
	100							*	*	*	*	*	*	*	*
	120							*	*	*	*	*	*	*	*