

RECTIFICADO EN PLANO PENDULAR



89A/SD33



F13A



454A/SD83
97A/SD78

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN




Especificación	Alu	Aceros no aleados y de baja aleación		Aceros de alta aleación		Acero rápido	Acero inoxidable	Metal duro	Cerámica industrial	Fundición	Rectificado en seco	Rectificado en húmedo
		No templado	Templado	No templado	Templado							
89A		●	●	●	●	●						●
F13A			●	●	●	●						●
454A, 97A			●	●	●	●	●					●


● Muy recomendado

● Recomendado en determinados casos


FORMAS

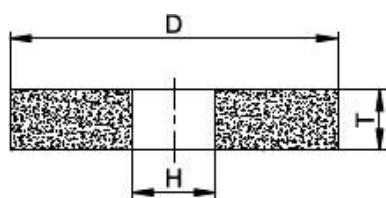

Forma 1

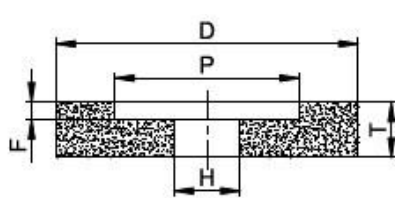


Forma 5

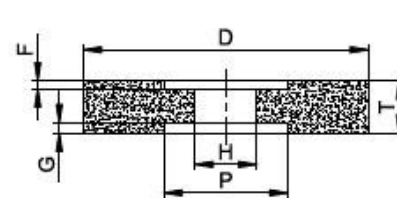


Forma 7




		89A / SD33A
CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
7410212504042	250 x 40 x 76,2	89A 46 J7 V217
7410213004041	300 x 40 x 76.2	89A 46 I5A V217
7410213004541	300 x 40 x 127	89A 46 I8A V217
7410213006041	300 x 50 x 127	89A 46 I8A V217
7410213504542	350 x 40 x 127	89A 46 JJ8P VK3F
7410213506041	350 x 50 x 127	89A 46 I8A V217
7410214006041	400 x 50 x 127	89A 46 I8A V217



		F13
CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
7410222502040	250 x 25 x76,2	F13A 46 HH11 V
7410223004041	300 x 40 x76,2	F13A 46 HH11 V
7410223504540	350 x 40 x 127	F13A 46 HH11 V
7410223506040	350 x 50 x 127	F13A 46 HH11 V
7410224006040	400 x 50 x 127	F13A 46 HH11 V



		97A / SD83 454A / SD83
CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
7410233504540	350 x 40 x 127	97A 462 H8AV 237
7410233506040	350 x 50 x 127	97A 462 H8AV 237
7410234006040	400 x 50 x 127	97A 462 H8AV 237
7410243506062	350 x 50 x 127	454A 60 2J 10 V3
7410244006062	400 x 50 x 127	454A 60 2J 10 V3



Consultar otras medidas, formas, materiales...