
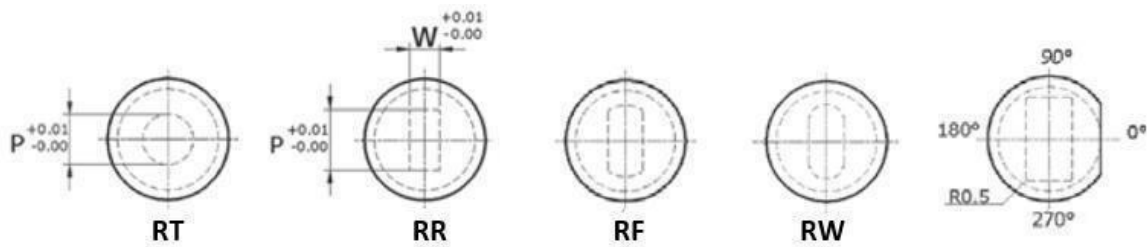


## PUNZÓN CABEZA REFORZADA REBAJADO

Material	Dureza	
	Vástago	Cabeza
HSS	62 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC
ASP23	62 ± 2 HRC	45 ± 5 HRC

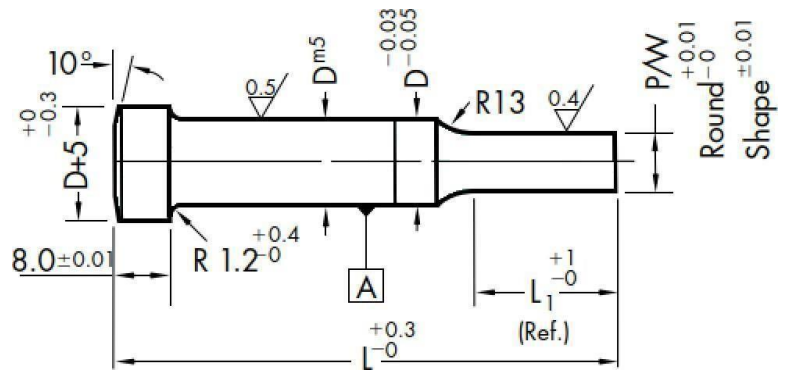

Ref. D	Min. P/W	L1				L		
		13	19	25	AL	71	80	100
R_8	2,3							
R_10	3,2							
R_13	3,2							
R_16	4,8							
R_20	5,0							
R_25	5,0							

- Consulten otras longitudes, formas, diámetros, tolerancias, materiales
  - o Posición antigiro (Pág. 30 y 31)
  - o Formas especiales (Pág. 32 y 33)
  - o Recubrimientos y materiales (Pág. 34)
- Forma de pedido: Punzón RT619 P-3,4 71 lg  
 Punzón RR2525 P-20 W-14 80 lg 0°
- Consulten plazo de entrega